


СКЛ2 (Цоколь В15d/19)

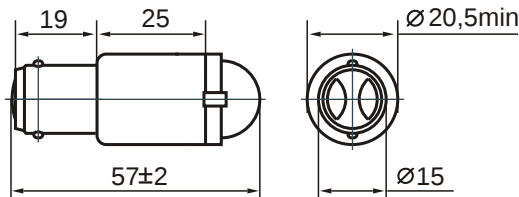

Заменяют лампы
накаливания:
СЦ128-8; СМ28-20;
РН6-7,5; РН6-15-2;
РН55-15; РН60-4,8;
РН110-15; РН120-15;
РН110-8; РН127-8-1;
Ж-110-8; Ж-110-10;

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. По отдельному заказу изготавливаются лампы тропического исполнения со степенью защиты IP-66 по ГОСТ14254-96.
- 2. Белые и синие лампы, а также группы яркости В и Г изготавливаются начиная с напряжения 12 В.
- 3. Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта “-”.
- 4. Свыше 110В группа Г и 380В группа В изготавливаются только в прозрачной колбе, группа Г на 380В не изготавливается

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА Род тока		Напряжение, В						Сила света, мкд (по оси)				
		3	6,12,24,28,36,48,55,60,75	110,127	220	127, 50 Гц	220, 50 Гц	Гр. яркости А	Гр. яркости Б	Гр. яркости В	Гр. яркости Г	
								Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	
Постоянный однонаправленный ток		20	20	10	5							
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления			20	10	5							
Переменный ток						10	10					