


СКЛ24

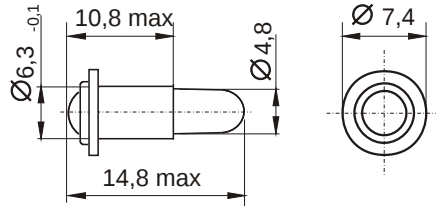

Заменяют лампы накаливания в составе табло щита управления турбины "Спидтроник"

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА Род тока	Напряжение, В			Сила света группы А, мкд					Сила света группы Б, мкд				
	24	28	30	К	Ж	Л	С	Б	К	Ж	Л	С	Б
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления	10	10	10	175	50	150	350	300	150	500	800		

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Минусом является нижний контакт на цоколе.
2. СКЛ24М изготавливается только в прозрачной колбе