СКЛ18 (ø 14)

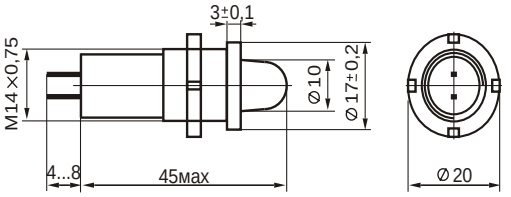

в пластмассовом корпусе

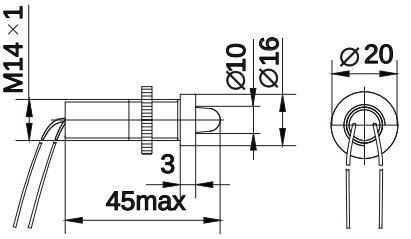

в металлическом корпусе

ПРИМЕЧАНИЕ

По отдельному заказу изготавливаются лампы тропического исполнения со степенью защиты IP-66 по ГОСТ14254-96.
Синие лампы изготавливаются начиная с напряжения 6 В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА / Род тока	Напряжение, В										Сила света, мкд (по оси)							
											Гр. яркости А			Гр. яркости Б				Гр. яркости В
											Цвет свечения			Цвет свечения				Цвет свечения
	3	6	12,24,28	36	48,55,60,75	110	127	220	380	220, 50 Гц								
Постоянный однонаправленный ток	20	20	20	20							400	150	400	800	300	800	700	1000
					10						400	100	400	600	200	600	600	
						5		5			150	75	150	300	150	300	150	
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления		20	20	20							400	150	400	800	300	800	700	1000
					10						400	100	400	600	200	600	600	
						5	5				150	75	150	300	150	300	150	
									2,5		75	50	50	100	75	180	80	
Переменный ток										5	150	75	150	300	150	300	100	
Двухцветные лампы Постоянный ток,			20			3		3			50 / 50			150				