


СКЛ20

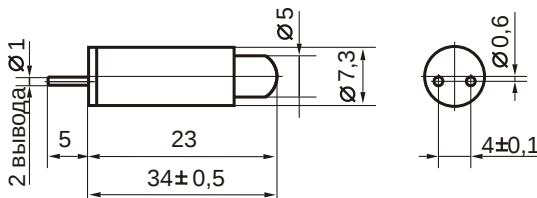

Заменяют лампы накаливания 68A7803P5NL в перекачивающем оборудовании на газо- и нефтепроводах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Белые и синие лампы изготавливаются начиная с напряжения 6 В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА Род тока		Напряжение, В										Сила света группы А, мкд					Сила света, группы Б, мкд						
		3	6	12	24	28	36	48	55	60	75	110	К	Ж	Р	Б	С	Л	К	Ж	Р	Л	Б
Постоянный однонаправленный ток		20	20	15									300				150	600			300	800	1000
					10	10	5	5	5	5			150				75	300			150	500	500
											3	3	100				50	200			150	300	300